
Уральская Усадьба®

КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ

теплица
«по Митлайдеру 3М, Крепыш»

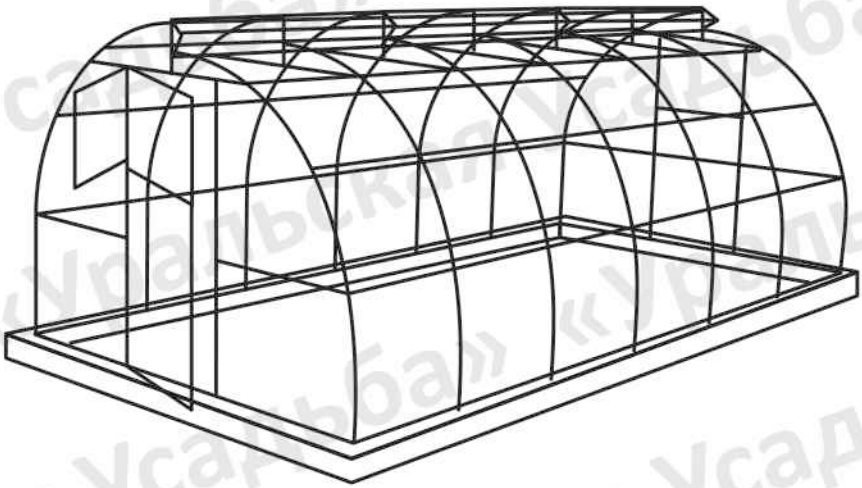

Инструкция по сборке

2024

Содержание

1. Общие указания....2
2. Устройство изделия....3
3. Рекомендации....4
4. Комплектующие детали....5
5. Инструмент, необходимый для сборки....7
6. Устройство фундамента....8
7. Сборка и установка каркаса....9
7.1. Общий вид каркаса....9
7.2. Подготовка каркаса к монтажу....10
7.3. Сборка торца....11
7.4. Сборка каркаса....12
8. Сборка распашной двери....14
9. Сборка двери купе....15
10. Сборка глухого торца....16
11. Монтаж укрытия....17
12. Сборка форточного блока....19
13. Гарантийные обязательства....22

1. Общие указания.

Настоящая инструкция распространяется на теплицу «Митлайдер-3М, Крепыш», предназначенную для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.

Теплица предназначена для эксплуатации в открытой атмосфере при среднесуточной температуре окружающего воздуха не ниже 0 С.

При покупке теплицы будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Теплицы рассчитаны на снеговые и ветровые нагрузки по районам, указанным в таблице№1, в соответствии строительных норм и правил (СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники) Российской Федерации.

При использовании теплицы в районе, не соответствующему данным в таблице, продавец не несет ответственность за данную конструкцию согласно ст.476 ГК РФ, ст. 18п.6 Закона РФ "О защите прав потребителей"(см. гарантийные обязательства)

Если приобретенная Вами теплица не подходит к этому району, то ее необходимо усиливать (устанавливать подпорки, подкосы). (Информацию об определении района, к которому относится Ваш город, Вы можете получить у Наших менеджеров).

Таблица №1 Эксплуатация теплица «Митлайдер-3М, Крепыш» по районам

Район	№	Нагрузка	Город
Снеговой	3	до 128 кг/м кв.	Курган, Москва, Челябинск, Екатеринбург
Ветровой	3	до 31 кг/м кв.	Самара,Оренбург,Новосибирск,Ростов-на-Дону,Волгоград

Габаритные размеры теплицы:

Длина - 4,0/5,0/6,0 м ...
Ширина - 3,0м
Высота - 2,29м
Площадь укрытия грунта - 12м^2/18м^2/24м^2...

2. Устройство изделия.

Теплица состоит из оцинкованного каркаса окрашенного полимерно-порошковой окраской в цвет 8017 шоколад (Дополнительно: покраска в любой цвет по RAL); заводское гальваническое цинкование и крепежа для сборки каркаса (винт-болт М8, гайка М8 и саморез 5,5х19), крепления сотового поликарбоната (саморезы и шайбы полимер) и фурнитуры для установки дверей, форточек и фрамуг (ручки замки, крючки и петли).

Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной профильной трубы, квадратного и прямоугольного сечения: 20/20/1,2, 20/40/1,2 мм, 20/40/1,4. Каркас собирается без сварки с применением винт-болт М8, гайки М8 и саморезов, 5,5х19.

В качестве укрытия используется сотовый поликарбонат (далее по тексту СПК) толщина от 4 мм (в комплект не входит, дополнительно).

Для проветривания внутреннего пространства теплицы предусмотрены три вида дверей: дверь распашная с форточкой, дверь цельная, дверь двухстворчатая и форточка стеновая, теплицу можно разделить перегородкой.

Дополнительно: комплект бруса 100х100 или 100х150, система подвязки растений, автоматическое проветривание, грядки, защита сот поликарбоната, капельный полив.

Пример:

Длина 4 м - стандартная
5 м - 1 вставка
6 м - 2 вставки
7 м - 3 вставки и т.д.

Примечание:

Фурнитура и метизы комплектуются в коробке, см. таблицу №2.

Для установки теплицы необходимо жесткое основание - брус (бетон, шпала, швеллер).

3. Рекомендации.

1) Теплица не должна подвергаться внешним воздействиям, которые могут создать деформацию каркаса, согласно снегового района.

2) Нарушенное во время монтажа или эксплуатации полимерное покрытие элементов каркаса, необходимо зачистить и покрасить любой эмалью для наружных работ или лаком. (порошок или краска идет в комплекте)

3) При эксплуатации теплицы в зимнее время, необходимо произвести герметизацию зазоров между каркасом и СПК, используя силиконовый герметик или резиновый уплотнитель.

4) Торцы поликарбоната рекомендуется закрывать перфолентой и профилем торцевым.

5) Теплицы капитальное сооружение, требуется установка на фундамент: брус от 100х100 мм и большего размера, швеллер или


Примечание:

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию теплицы без уведомления покупателя.

Срок службы теплицы при замене деформировавших элементов покрытия (сотовый поликарбонат) не менее 20 лет.

4. Комплектующие детали.

Таблица №1

Дверь теплицы распашная		
Эскиз	Наименование	Количество
	форточка 800х880	1
	дверь цельная 890х1800	1
	уголок 30х30х900	1

Комплектация коробки с фурнитурой и метизами.

Таблица №2

Дверь NEW 2019
Дверь цельная 890Х1800,
уголок 30х30х900мм

Наименование	Кол-во
1. Крючок+обратка	1
2. Саморез 5,5х19, без шайбы цинк	12
3. Ручка замок+пластина	1
4. Петля ПН 5-60	2
5. Саморез 4,2х19 полимер	21
6. Саморез 5,5х25 без шайбы цинк	2
7. Шайба полимер D30	12
Комплектация каркаса:	
1. Дверь цельная 890х1800 мм с заглушками	1
2. Уголок 30х30х900	1

Дверь NEW 2019
Дверь распашная 890х1800
с форточкой 800х880, уголок 30х30х900мм

Наименование	Кол-во
1. Крючок+обратка	1
2. Саморез 5,5х19, без шайбы цинк	20
3. Ручка замок+пластина	2
4. Петля ПН 5-60	4
5. Саморез 4,2х19 полимер	32
6. Саморез 5,5х25 без шайбы цинк	4
7. Шайба полимер D30	15
Комплектация каркаса:	
1. Дверь цельная 890х1800мм с заглушками.	1
2. Форточка 800х880 мм с заглушками	1
3. Уголок 30х30х900	1

Форточка торцевая 800Х880,
большая, +2 прогона: 20х20х890 и
20х40х890 + уголок 30х30х900мм

Наименование	Кол-во
1. Крючок+обратка	1
2. Саморез 5,5Х19, без шайбы цинк	12
3. Ручка замок+пластина	1
4. Саморез 5,5х19 с шайбой полимер	6
5. Петля ПН 5-60	2
6. Саморез 4,2х19 полимер	17
7. Шайба полимер D30	8
8. Саморез 5,5х25 без шайбы цинк	2
Комплектация каркаса:	
1. Форточка 800х880 с заглушками	1
2. Прогон дверной 20х40х890мм	1
3. Прогон дверной 20х20х890мм	1
4. Уголок 30х30х900	1

Теплица Павильон 3М NEW, полимер,
разб., 7 прогонов, ширина 2000-2500-3000,
высота 2350-2570, шаг 1 метр

Наименование	Количество (шт.)	
	4 метра	1 метр
1. Инструкция	1	0
2. Краска порошок, пакет	1	0
3.Саморез 5,5х19 с шайбой полимер	170	35
4. Саморез 4,2х19 полимер	120	25
5. Шайба полимер D 30	70	20
6. Саморез по дереву 6х80	14	2
7. Болт М8х60	6	2
8. Гайка М8	14	6
9. Шайба цинк усиленная D8	26	10
10. Уплотнитель резиновый торцевой, 2 торца	12 м	0
11. Петля для фрамуги	4	2
12. Саморез 5,5/19 б/ш, цинк	30	10
13. Винт или болт м6/40/50	14	6
14. Гайка м6	14	6
15. Винт м8х90	2	2
16. Винт м8х50	4	0
Комплектация каркаса:		
1. Прогон 960	16	4
2. Уголок для фрамуги 25/25/1000 мм, угол 90	8	2
3. Дуга + усилитель	2	0
4. Дуга усиленная	1	1
5. Торец (состоит из двух частей)	2	0

4. Комплектующие детали.

теплица «по Митлайдеру 3М, Крепыш»			
Эскиз	Наименование	Общее количество (шт)	
		4м	вставка 1 м
	Торцевая полуарка 1	4	4
	Связь	16	4
	Рама форточки	2	1
	Дуга средней арки 1	2	2
	Дуга средней арки 2	4	0
	Форточка	2	1
	Ручка форточки	2	1
	Уголок 1м	8	2

5. Инструмент, необходимый для сборки.

1. Бита крестовая №2 и №1
2. Дрель - шуруповерт
3. Головка для шуруповерта 8-10-13 мм
4. Рулетка - 10 м
5. Маркер перманентный
6. Бур по бетону на 8 мм при установке на бетонный фундамент
7. Перфоратор
8. Молоток
9. Перчатки
10. Лестница-стремянка
11. Нож канцелярский
12. Уровень
13. Ключ №10 и №13 (рожковый или накидной)
14. Сверло по металлу 3, 2; 4 и 8-9 мм

6. Устройство фундамента

Фундамент: монолитный ленточный из бетона, армированный по периметру двумя прутами арматуры диаметром 8-10мм.

Основание под фундамент: щебень, утрамбованный грунт толщиной 100мм.

ширина: 150-200мм
высота: 300мм
размер носит рекомендательный характер
Верх фундамента выше планировачной отметки на 100-200мм.

Рекомендация разработанна для строительства теплиц на сухих, непросадочных, непучинистых, ненабухающих, уплотненных насыпных грунтах.

Обратную засыпку пазух фундамента выполнять плотным грунтом с послойным тромбованием.

Осевые размеры вашей теплицы: ширина 3000 мм
длина: 3000, 4000, 5000, 6000 мм
(в зависимости от количества вставок)


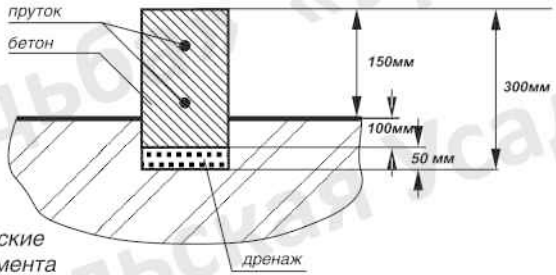


Рис.1. Геометрические параметры фундамента

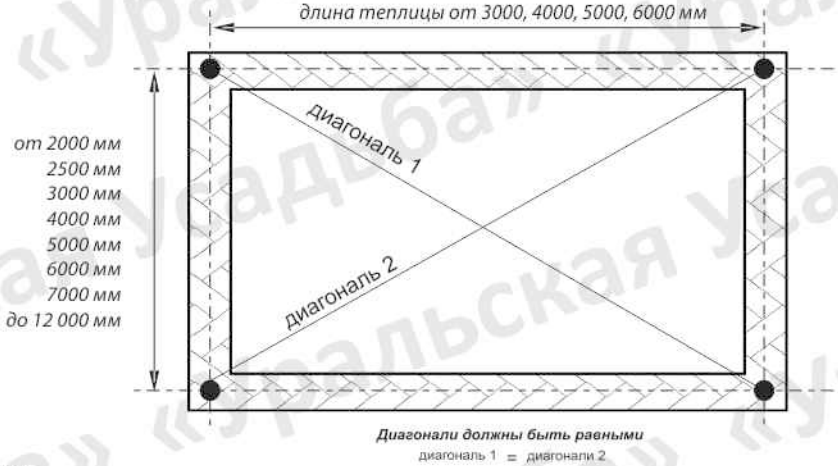

7. Сборка и установка каркаса.

7.1. Общий вид каркаса.

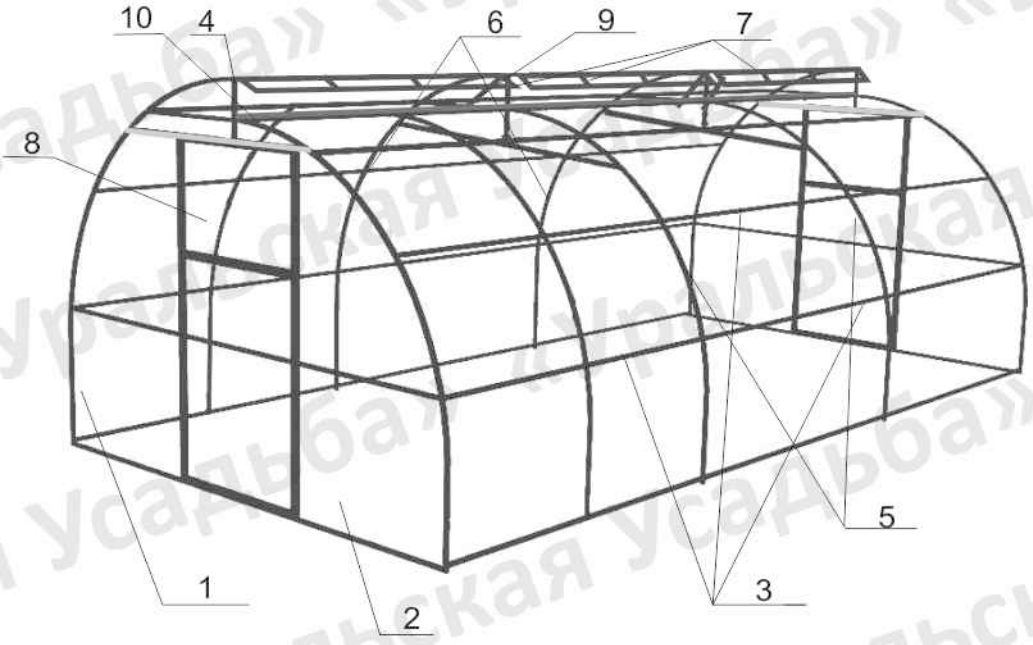


Рисунок 2. Общий вид каркаса.

1. Торцевая полуарка 1
2. Торцевая полуарка 2
3. Связь
4. Рама форточки
5. Дуга средней арки 1
6. Дуга средней арки 2
7. Форточка
8. Форточка торцевая
9. Ручка форточки
10. Уголок

7.2. Подготовка каркаса к монтажу.


а) Перед сборкой каркаса, произвести раскрой СПК на торцы с помощью торцевых элементов теплицы, предварительно разместив их на листе СПК, размером 6000х2100 мм, как указано на рис. 3

6) Расскрой СПК произвести при помощи сапожного ножа или электрического лобзика.

Примечание:

При работе с СПК нужно помнить, что панели имеют защитный слой от uv-лучей. Расположение этого слоя указывается на защитной пленке и располагается в большинстве случаев на стороне с маркировкой завода-изготовителя. (точную информацию выясняйте при покупке СПК у продавцов). Панель устанавливается защитным слоем наружу (к солнцу). Монтировать панели рекомендуется не снимая с них защитную пленку. ***После монтажа защитную пленку необходимо сразу снять, иначе она может "прикипеть"к панели.***

Раскрой СПК двери распашной

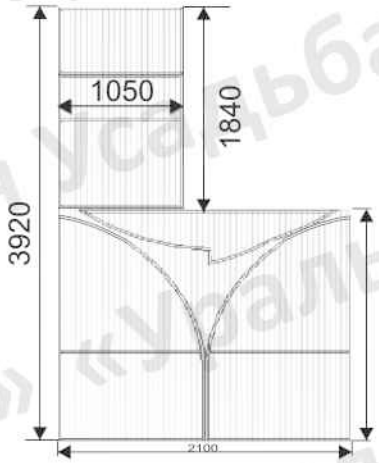

Раскрой СПК 6м

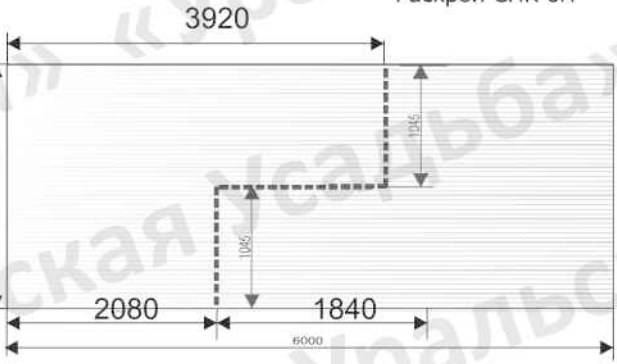


Рисунок 3. Раскрой СПК

7.3. Сборка торца.

Сборка каркаса теплицы начинается со сборки торцов. Две торцевые полуарки соединяются с верхней торцевой аркой при помощи болтов 8х60мм см. рис.4

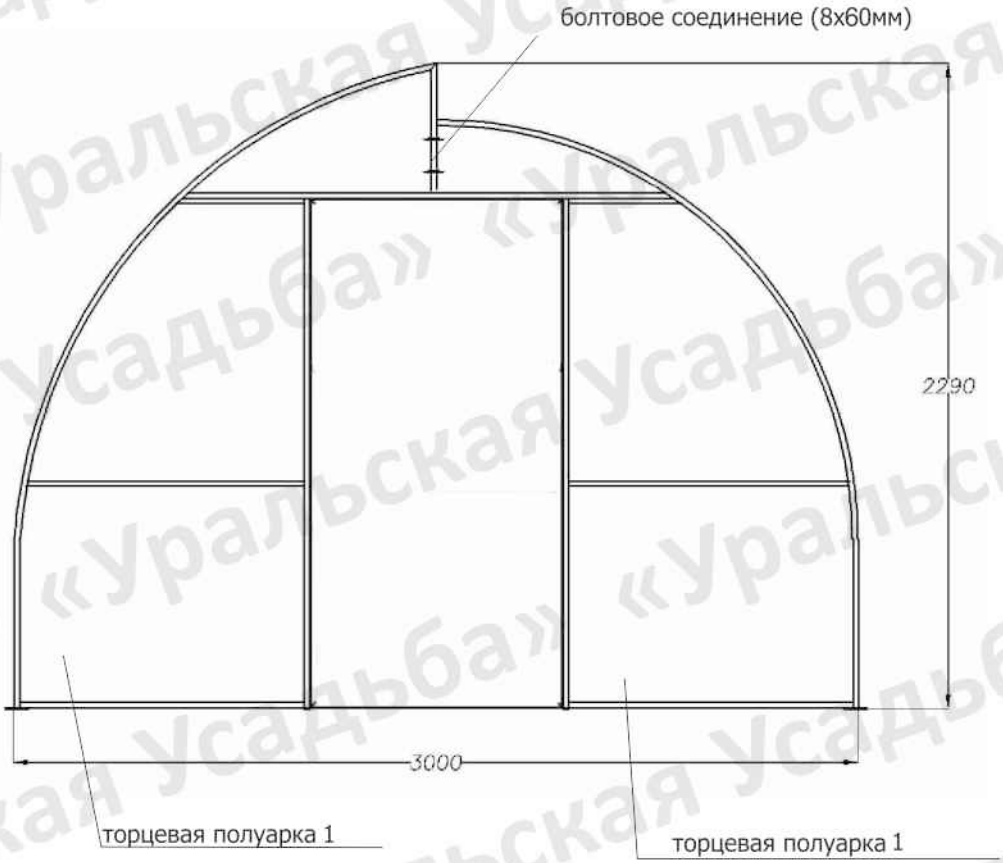


Рисунок 4. Сборка торца.

7.4. Сборка каркаса.

Сборку каркаса производить в следующем порядке:

1) Выберите ровную поверхность участка, постелите защитную пленку или картон, для предотвращение повреждения лакокрасочного покрытия
2) Собрать торец с помощью болт-винт М8 60-70 и гайки М8
3) Прикрепить связь прогон 955 с помощью самореза 5,5х19 с шайбой, см. рисунок.
4) Отверстия для крепления прогонов просверлены.
5) Аналогично торцу собираем арку и крепим к прогонам.

Собираем одну и ставим, потом остальные арки.

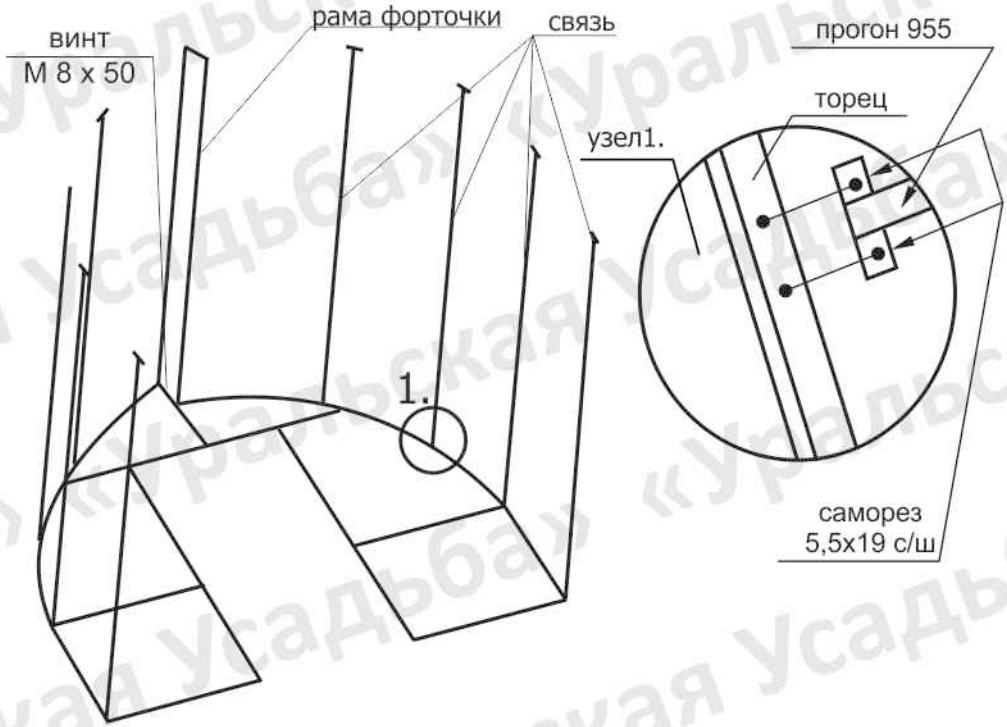


Рисунок 5. Сборка каркаса.

Аналогично крепятся связи к другому торцу

Далее поднимаем торец со связями, устанавливаем его на ровную поверхность. После этого соединяем торец и арку со связями при помощи самореза 5,5х19 с/ш. рис. 6

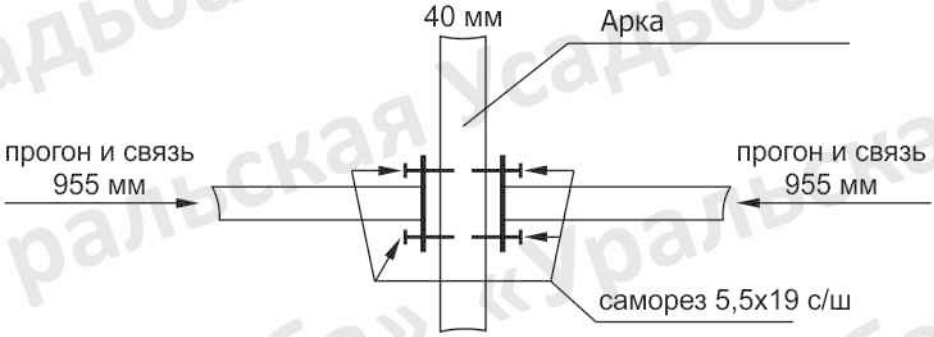


Рисунок.6 Крепление связей.

При сборке теплицы длиной 4 метра и более, дуги арок крепятся к связям дополнительных вставок.

После сборки каркас устанавливается на основание брус, (либо ленточный бетонный фундамент), выравнивается по длине и ширине и закрепляется к брусу при помощи самореза (глухарь) 6х80 мм (входит в комплект) или анкера клинового 8х95 (дополнительно).

8 Сборка распашной двери.

Сборку распашной двери следует производить в следующем порядке.

Закрепите при помощи саморезов 5.5.х19 мм петли на дверях и форточках, расположив их симметрично от каждого края. Затем, начиная с форточки, вставьте ее в дверной проем и, выдерживая небольшие зазоры, закрепите форточку к дверной стойке, при этом проверяя симметрич- ность зазоров и ее свободное закрытие-открытие.

После этого приступайте к креплению двери к дверной стойке см. рис. №7

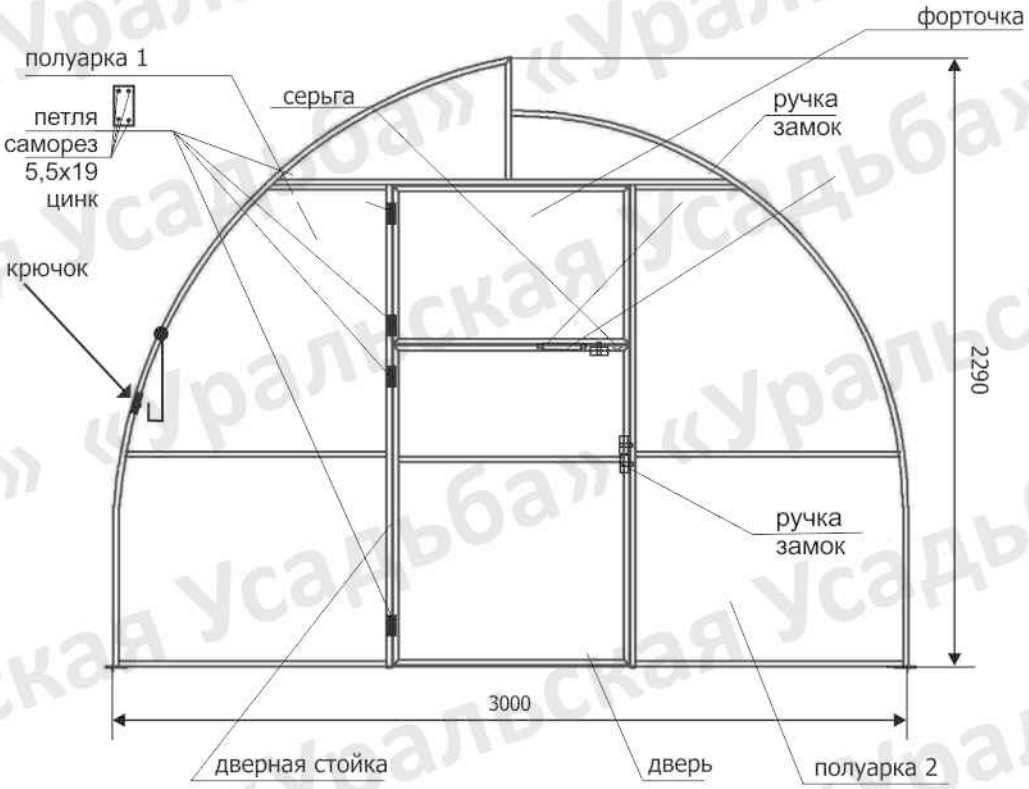



Рисунок 7. Сборка распашной двери.

9. Сборка двери купе.

Сборку двери купе следует производить в следующем порядке. Закрепите верхнюю направляющую на саморез 5.5х19мм, установите уплотнитель на торцевую часть СПК Собрать дверь и навесить на верхнюю направляющую, заведя дверь сбоку направляющей.

Установите нижнюю направляющую на саморез 6х40 см. рис.№8

Рисунок 8. Сборка двери купе.

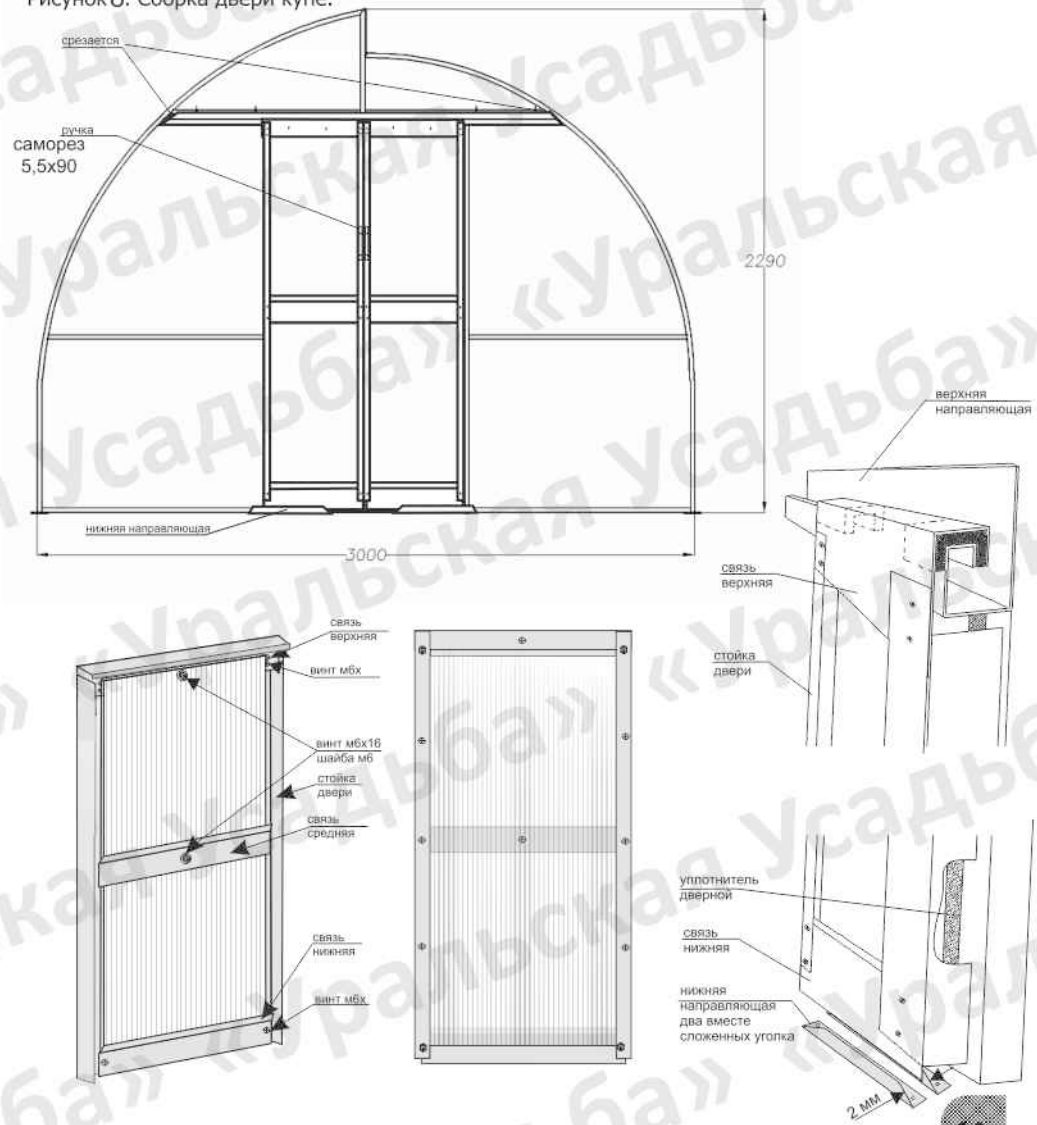

10. Сборка глухого торца.

Глухой торец собирается с помощью болтов м8/60 и саморезов 5,5/19 с/ш. Торец предназначен для разделения (перегородки) теплицы на части, хорошо используется для выращивания в одной теплице различных культур. Устанавливается в любую секцию теплицы.

В глухой торец так же можно установить дверь распашную и дверь двустворчатую.

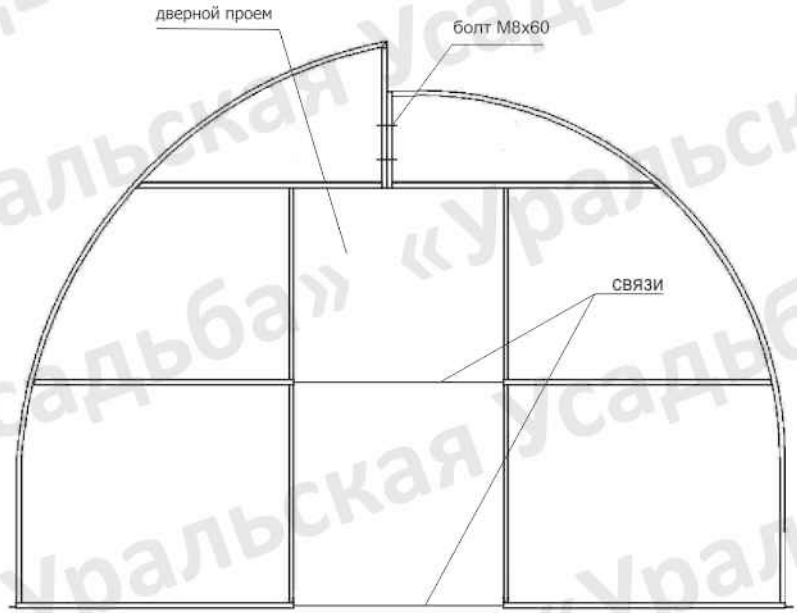


Рисунок 9. Сборка глухого торца.

Прикрепите к дверному проёму нижние связи на саморез 5,5х19 с/ш.

11. Монтаж укрытия.


Теплица по Митлайдеру-3М покрывается сотовым поликарбонатом (СПК) толщиной 4;6мм (в комплект теплицы не входит). При работе с панелями СПК следуйте рекомендациям в разделе 7.2.(б).

Для укрытия теплицы размерами 3х4м, по Митлайдеру-3М, необходимо 3 листа СПК размерами 2,1х6м и часть листа размерами 2,1х0,4м. При длине 6м соответственно 4 листа СПК 2.1х6м и часть листа 2,1х0,6м.

Начинать монтировать укрытие нужно с торцов. Для этого вырезанные части СПК (см. раздел 7.2.) прикладывают соответственно на торцевые детали каркаса и крепят на саморезы 5.5х19 мм с шайбой.

Для крепления СПК на двери и форточки рекомендуем снять их с петель.

Укрытие торца с дверью распашной

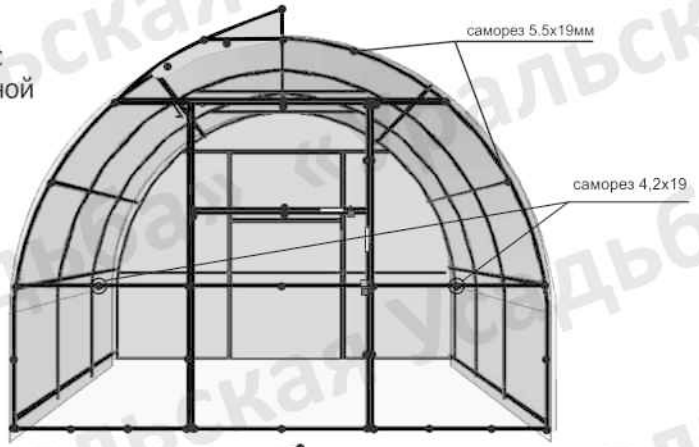

Укрытие глухого торца

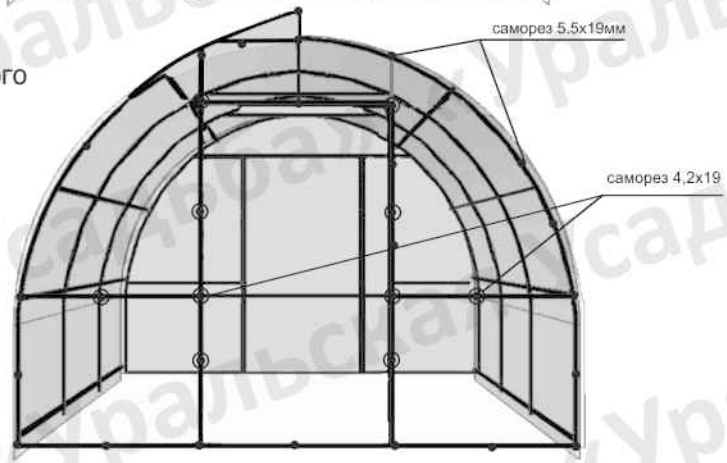


Рисунок 10. Укрытие торца.

Для покрытия скатов каркаса нужны листы СПК размером 6х2.1м. Разрежьте лист размером 6х2.1м в размер 3,02×2,1 и 2,98х2,1м см рис.11 Листы крепятся к каркасу с помощью саморезов. Начинаем укрывать теплицу от торцов при этом оставляем выступ от края (торца) на 50 мм, в верхней части выступ закрываем уголком 25х25.

Крепить лист СПК начинаем с нижней связи, два нижних ряда и в коньке. Следующий лист укрывается внахлест. см. рис.10. К дугам средних арок крепятся 2 листа.

Нельзя: жестко крепить панели, перетягивать саморезами!

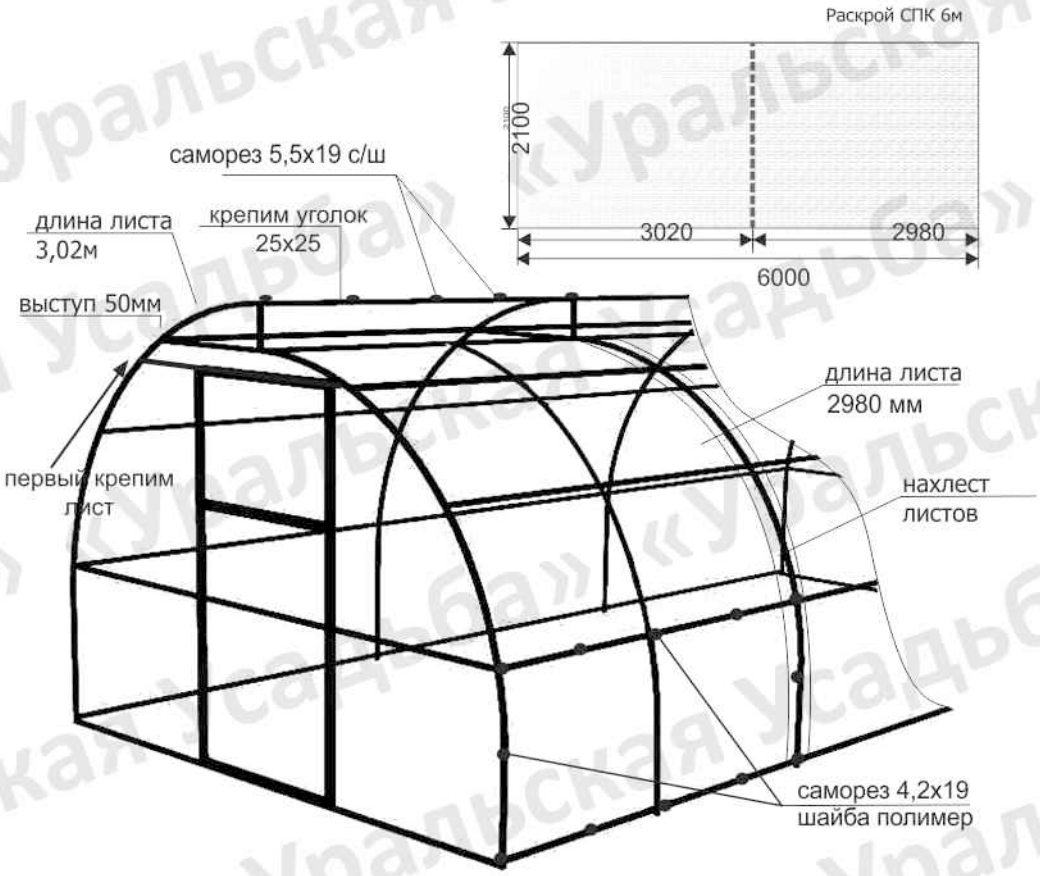


Рисунок 11. Укрытие каркаса.

12. Сборка форточого блока.

Установите уголок 25х25 (2шт) на раму форточки на саморез 4,2х19мм (полка уголка должна быть над листом СПК).

рис. 12



Рисунок12.

Установите форточку в раму форточки и, выдерживая небольшие зазоры, закрепите петли на саморез 5.5х19мм, при этом проверяя симметричность зазоров и ее свободное закрытие-открытие. см. рис.14



Рисунок 14. Форточка в закрытом положении

После сборки форточного блока закрепите СПК размерами 2,1х0,2м к форточки на саморез 5,5х19 с/ш. Отрежьте СПК с наружней стороны теплицы по линии (место стыка листов) см. рис. 15



Рисунок 15.

13. Техника безопасности

1. Общие требования безопасности

1.1. Электроинструмент, ручные электрические машины, переносные трансформаторы должны быть безопасности в работе, не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих проводов.

1.2. Применение электроинструмента допускается только по назначению в соответствии с требованиями, указанными в паспорте завода-изготовителя.

1.3. Во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается лишь как исключение, при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением диэлектрических перчаток и диэлектрических галош. Не разрешается использовать электроинструмент при обработке обледенелых и мокрых дереянных деталей.

1.4. К выполнению работ с электрифицированным инструментом, с ручными электрическими машинами (в дальнейшем - электроинструмент) допускаются лица не моложе 18 лет.

1.5. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

1.6. При проедении работ возможно воздействие опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может призойти через тело человека.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть предусмотренную нормами спец. одежду, спец. обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого инструмента (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты или галоши, защитные очки).

2.2. Перед началом работ с ручным электроинструментом необходимо произвести:

проверку комплектности и надежности крепления деталей; - проверку внешним осмотром исправност кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; - проверку целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; - проверку наличия защитнх кожухов и их исправности;

- проверку четкости работы выключателя. Запрещается пользоваться неисправным инструментом.

2.3. Подготовить рабочее место, освободить проходы, поставить ограждения в случае их необходимости.

2.4. Работать с поврежденными диэлектрическими средствами защиты или имеющими просроченную дату испытания не разрешается.

2.5. Произвести заземление электроинструмента.

2.6. Проверить на холостом ходу исправность работы электроинструмента.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Следить, чтобы питающий провод был защищен от случайного прикосновения с горячими, сырыми или масляными поверхностями. Натягивать, перекручивать и перегибать провод, ставить на него груз,
а также допускать пересечение его с тросами, кабелями запрещается.

3.2. При работе с электроинструментом запрещается:

3.2.1. Оставлять электроинструмент, присоединенный к питающей сети, без надзора.

3.2.2. Передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им.

3.2.3. Превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте электроинструмента.

3.2.4. Эксплуатировать электроинструмент при возниконовении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждения штепселного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;
- нечеткой работы выключателя.

3.3. Электроинструент должен быть отключен от сети штепсельной вилкой:

- при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке; - при переносе инструмента с одного рабочего места на другое; - при перерыве в работе; - при прекращении электропитания.

3.4. При работе вблизи воспламеняющихся материалов, взрывоопасных паров или пыли разрешается использовать только специальные электроинструменты (во взрывобезопасном исполнении или не создающие искр).

3.5. При возникновении опасности травмирования глаз надеть защитные очки.

4.Требования безопасности в аварийных случаях

4.1. При всех неисправностях электроинструмента прекратить работу, отключить электроинструмент от сети.

4.2. Если во время работы работающий почувствовал хотя бы слабое действие электрического тока, он должен немедленно прекратить работу и отключить электроинструмент от сети.

4.3. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу.

5.Требования безопасности по окончании работ

5.1. Отключить инструмент от питающей сети.

5.2. Электроинструмент, рабочие инструменты и защитные средства осмотреть, очистить от грязи; кабель (провод, шнур) собрать в бухту и убрать в отведенное для хранения место.

5.3. Произвести уборку рабочего места.

6. Техника безопасности при работе с инструментами

6.1. При работе с инструментами необходимо соблюдать основные правила техники безопасности. Работайте только острозаточенным режущим инструментом. Тупым инструментом гораздо легче пораниться, чем острым, т.к. к нему приходится прикладывать большие усилия и он может выскользнуть с обрабатываемой поверхности. Если вы упустили режующий инструмент, то не старайтесь поймать его на лету.

6.2. При работе не держите руки перед острием инструмента.

6.3. С хрупкими материалами надо работать в защитных очках. Если их у вас не оказалось, то сделайте такие очки сами из любой прозрачной пластины и резинки.

6.4. Ни в коем случае нельзя работать неисправным молотком - с разбитым или расшлепанным бойком, с треснувшей ручкой. Это может привести к травме. Если боек вашего молотка слетает с рукоятки, то сделайте в верхней части рукоятки пропил лобзиком. Вставив рукоятку в отверстие молотка, вбейте в пропил предварительно хорошо пропитанную олифой и смазанную клеем плашку-вкладыш. Наибольший эффект дает установка клина по диагонали рукоятки. Клин, забитый в рукоятку молотка или в топорище, невозможно выбить из гнезда.

Примечание: При покупке будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Каркас теплицы рассчитан на снеговые нагрузки, по районам, указанным в таблице №1-2 в соответствии строительных норм и правил (СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники») Российской Федерации. Гарантийный срок по таблице №1-2, **на каркас теплицы, навеса, козырьков составляет 10 лет.** При выпадении осадков превышающих гарантийные обязательства, указанные в таблице то требуется очистить конструкции от снега! Карта теплиц по снеговым нагрузкам. Ответственность за сохранность теплицы, после подписания гарантийного талона несет покупатель. При установке теплицы на почво грунт, с помощью фундамента из бруса, ответственность за целостность и сохранность теплицы при ветровых нагрузках превышающих 2м/с, несет покупатель. При наличии сильных порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. Гарантия не действует, при установке ближе 1 метра к глухой стене или забору!

Гарантийные обязательства по ветровым нагрузкам, на контейнерные площадки снимаются при установке на асфальтовую площадку.

таблица № 1

№ п/п	название теплицы	снеговой район
1	Навес для автомобиля, Козырек над входом, Навес над входом, Навес. Нестандартный навес.	3
2	Павильон над бассейном	3
3	Парник «Теремок»	3
4	Теплица «Арочная 1,5М, 2М, 2,5М, 3М»	3
5	Теплица «Фермер 3М, Фермер VIP»	5
6	Теплица «Урожай ПКТ», «Славянка 2М»	1
7	Теплица «Павильон 2М, 2,5М, 3М, 4М, 5М, 6М, 7М, 8М»	3
8	Теплица «Дачник 3М», «Дачник 3М VIP»	3
9	Теплица «Арочная-Фермерская 4-5-6-7-8-10-12М»	5
10	Теплица «Усадьба 1С-Тропикана 1С»	3
11	Теплица «Капелька 2М, 2,5М, 3М, Крепыш, VIP полимер»	5
12	Теплица «Митлайдер 3М, Крепыш»	3
13	Теплица «Усадьба1П-Тропикана1П»	5
14	Контейнерная площадка под ТБО	3
15	Теплица «Уральская VIP», «Усадьба Люкс», «Уральская Легенда№1»	5

таблица № 2

№ п/п	Тип района	номер района	нагрузка	город
1	снеговой район	1	до 57 кг/м^2	Горно-Алтайск, Благовещенск, Карачаевск, Кизляр, Кодинск
2		2	до 86 кг/м^2	Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград
3		3	до 128 кг/м^2	Москва, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Курган
4		4	до 170 кг/м^2	Самара, Сургут, Магнитогорск, Оренбург, Новосибирск
5		5	до 400 кг/м^2	Пермь, Киров, Уфа, Нижневартовск

Гарантия на балконную дверь: стеклопакет+сэндвич, поворотно-откидная с замком, в дальнейшем изделие.

1.Гарантийный срок составляет:

• на «Изделия» – 5 лет с момента подписания Сторонами товарной накладной;

• на работы по монтажу «Изделий»– 3 года с момента подписания гарантийного талона;

• на дверные приборы: замки, ручки, доводчики, фурнитуру – 1 год с момента подписания Сторонами товарной накладной;

2. Гарантия не распространяется на случаи:

• ненадлежащего обслуживания «Изделий»;

• механических повреждений в результате падения, удара и иных воздействий;

• ремонта, проведенного неквалифицированным персоналом «Заказчика» или любыми третьими лицами;

• монтажа изделий силами «Заказчика» или любыми третьими лицами.

14. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по тексту изделие) и что изделие является новым, полностью укомплектованным, не использованным и не имеет никаких дефектов.

Гарантийный срок на изделие под торговой маркой «Уральская Усадьба» 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

Гарантийный Срок Эксплуатации каркаса теплицы рассчитан на снеговые нагрузки по районам, указанным в таблице№1-2 в соответствии строительных норм и правил (СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники») Российской Федерации. Находится на оборотной стороне.

Гарантийный Срок на автоматическое проветривание теплицы составляет 12 месяцев с даты покупки или установки в теплице. **Обязательное снятие на зимний период! Обязательно смазывать шток после снятие и перед установкой, любым машинным маслом.**

Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока указанного в гарантийном талоне только на дефекты, обнаруженные в проданном изделии, которые имеют производственный характер, при условии наличия у потребителя правильно заполненного гарантийного талона с заполненными графами сведений об изделии, покупателе, продавце, дате продажи, печати или штампа, подписи покупателя и продавца.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения - материалы:

- Пиломатериал, брус 100х100; 100х150; 150х150, при появлении трещин, растрескивании, выворачивание.
- при установке контейнерной площадки на асфальтовое покрытие;
- лакокрасочное покрытие, полимерно-порошковое покрытие;
- самостоятельную сборку, произведенную с нарушением инструкции;
- дефекты, вызванные заменой крепежа комплектации на клопы саморезы, клепки и т.д;
- на части крепежа, подвергающиеся естественному износу (шпингалеты, петли дверные, ручки кнопки и скобы, саморезы, винты, крючки, ручка-замок).
- дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по назначению, дефекты, вызванные неправильным хранением;
- наступление действия непреодолимой силы (стихийное бедствие, сильный ветер от 5м/с, ураган, наводнение, град и т.д.);
- покрытие изделия (сотовый поликарбонат): не распространяется на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, например, природных явлений (аномально снежные зимы, град диаметром более 2 см, ветер со скоростью более 2 м/с) или на механические повреждения, причиненные третьими лицами;
- ***ст. 476 ГК РФ, ст. 18 п. 6*** Закона РФ «О защите прав потребителей» в отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Уральская Усадьба®

КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ

г. Екатеринбург
Сибирский тракт, ул. Климовская, д. 23,
тел.: +7 (343) 201-14-05, 207-14-06

г. Москва
+7 902-584-41-15

teplica_uralusadba
WhatsApp, Viber – 8-902-58-44-115
e-mail: ural-usadba@yandex.ru
www.ural-usadba.ru